


Výrobca: ALUPLAST s.r.o.
971 01 Prievidza, Moštenická 8

Názov výrobku:
Okno systému Schüco Corona CT 70

Rámový profil: plastový 5 komorový
Zasklenie: 4-16-4, Ar 90%,
1. Clear Float Glass - Clima Guard Premium
2. Planilux - Planitherm Ultra N
 $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $g_g = 0,63$, plastový rámik TGI
Tesniaci profil: 2 roviny (štádia): dorazové (neprepušené)

Výpočtové
hodnotenie
okna
(1,23 x 1,48) m
vo vykurovacej
sezóne

Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

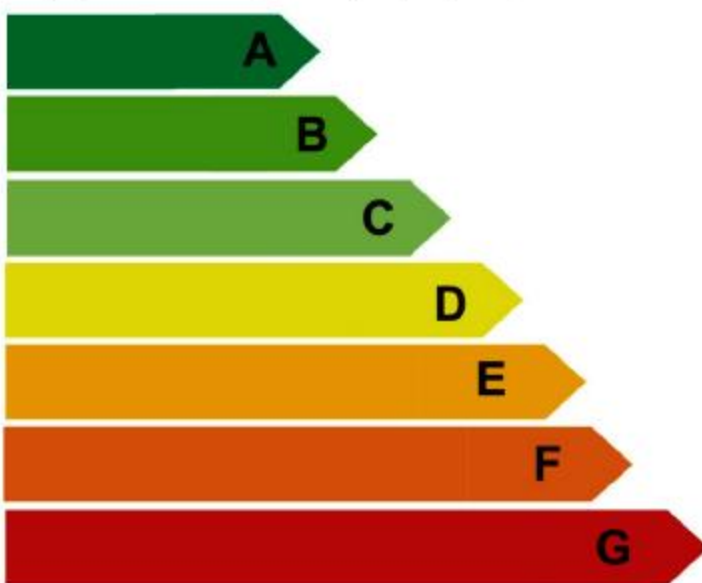

Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR

- 16,6
kWh/(m².rok)

Súčiniteľ prechodu tepla $U_w =$
Priepustnosť slnečného žiarenia $g_w =$
Škárová prievzdušnosť $Q =$

1,3 W/(m².K)
0,425
0,36m³/(m².h)

Tento štítok nevyplýva zo zákonných požiadaviek. Ide o dobrovoľné označenie v rámci zákazníckeho servisu na informácie zákazníkom pre rozhodnutie o energetických vlastnostiach konkurenčných výrobkov

Okno vyhovuje STN 73 0540-2 z hľadiska max. U hodnoty:
 $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \leq U_{w,N} = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



ENERGOkno®

<http://www.sloenergookno.sk>

