

# ENERGETICKÝ ŠTÍTK OKNA Č. SE 168


**Výrobca:** ALUPLAST s.r.o.  
971 01 Prievidza, Moštenická 8

**Názov výrobku:**  
Okno systému Schüco Corona SI 82

**Rámový profil:** plastový 6 komorový  
**Zasklenie:** 4-16-4, Ar 90%,  
1. Clear Float Glass - Clima Guard Premium  
2. Planilux - Planitherm Ultra N  
 $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ,  $g_g = 0,63$ , plastový rámik TGI  
**Tesniaci profil:** 2 roviny (štádia): stredové a dorazové (nepreperušené)

Výpočtové  
hodnotenie  
okna  
(1,23 x 1,48) m  
vo vykurovacej  
sezóne

Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

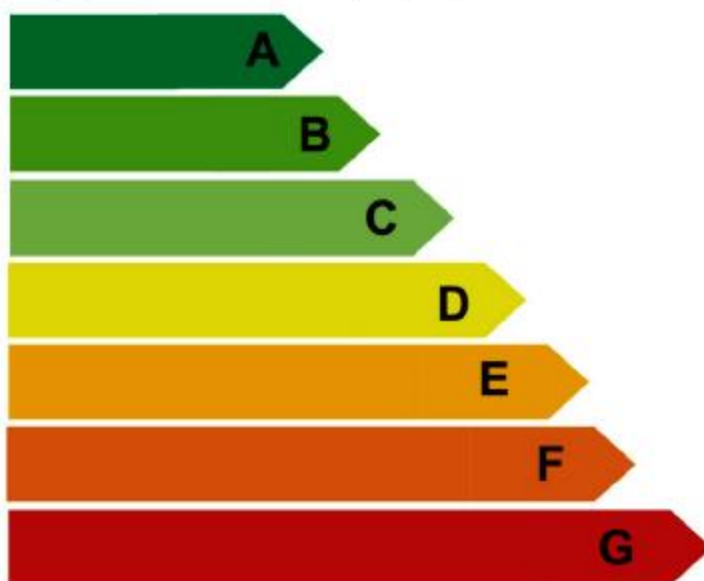

Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní



**Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR**

- 7,4  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**Súčiniteľ prechodu tepla  $U_w =$**   
**Priepustnosť slnečného žiarenia  $g_w =$**   
**Škárová prievzdušnosť  $Q =$**

1,2 W/(m<sup>2</sup>.K)  
0,425  
0,72m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>.h)

Tento štítok nevyplýva zo zákonných požiadaviek. Ide o dobrovoľné označenie v rámci zákaznickeho servisu na informácie zákazníkom pre rozhodnutie o energetických vlastnostiach konkurenčných výrobkov

Okno vyhovuje STN 73 0540-2 z hľadiska max.  $U$  hodnoty:  
 $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \leq U_{w,N} = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**ENERGOkno**®

<http://www.sloenergookno.sk>

