


Výrobca: ALUPLAST s.r.o.
971 01 Prievidza, Moštenická 8

Názov výrobku:
Okno systému Schüco Corona SI 82

Rámový profil: plastový 6 komorový
Zasklenie: 4-16-4-16-4, 2xAr 90%,
1. Clima Guard Premium - Clear Float Glass - Clima Guard Premium
2. Planitherm Ultra N - Planilux - Planitherm Ultra N
 $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $g_g = 0,50$, plastový rámik TGI
Tesniaci profil: 3 roviny (štádia): stredové a dve dorazové

Výpočtové
hodnotenie
okna
(1,23 x 1,48) m
vo vykurovacej
sezóne

Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

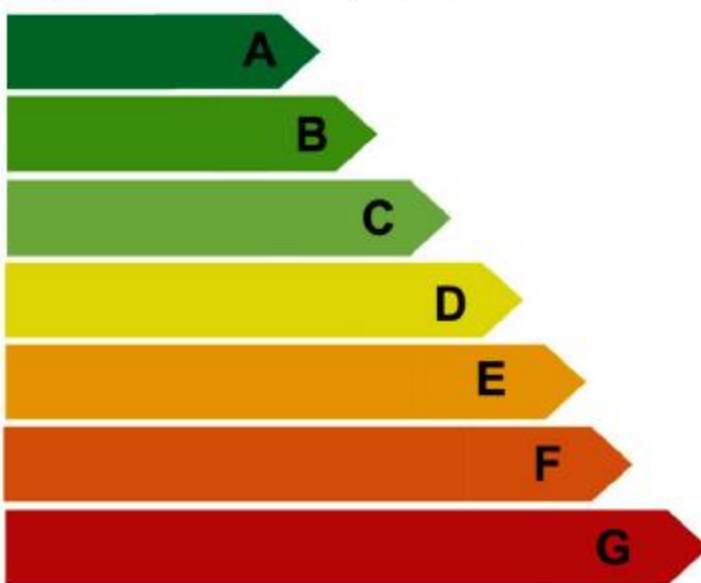

Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní



Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR

+ 5,3
kWh/(m².rok)

Súčiniteľ prechodu tepla $U_w =$
Priepustnosť slnečného žiarenia $g_w =$
Škárová prievzdušnosť $Q =$

0,9 W/(m².K)
0,337
0,72m³/(m².h)

Tento štítok nevyplýva zo zákonných požiadaviek. Ide o dobrovoľné označenie v rámci zákazníckeho servisu na informácie zákazníkom pre rozhodnutie o energetických vlastnostiach konkurenčných výrobkov

Okno vyhovuje STN 73 0540-2 z hľadiska max. U hodnoty:
 $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \leq U_{w,N} = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



ENERGOkno®

<http://www.sloenergookno.sk>

