


**Výrobca:** ALUPLAST s.r.o.  
971 01 Prievidza, Moštenická 8

**Názov výrobku:**  
Okno z hliníka systému Schüco AWS 75.SI

**Rámový profil:** hliníkový s prerušeným TM  
**Zasklenie:** 4-16-4-16-4, 2 x Ar 90%,  
3x Clear Float Glass Clima, 2x Clima Guard Premium  
3x Planilux, 2x Planitherm Ultra N  
 $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ,  $g_g = 0,50$ , plastový rámik Swisspacer V  
**Tesniaci profil:** 2 roviny: stredové a dorazové (nep prerušené)

Výpočtové  
hodnotenie  
okna  
(1,23 x 1,48) m  
vo vykurovacej  
sezóne

Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

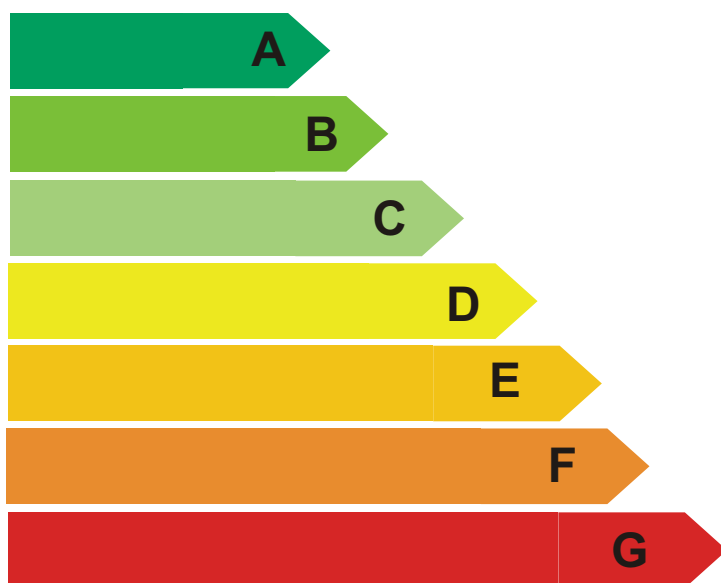

Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

**Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR**

+ 2,2  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**Súčiniteľ prechodu tepla  $U_w =$**   
**Priepustnosť slnečného žiarenia  $g_w =$**   
**Škárová prievzdušnosť  $Q =$**

**0,9 W/(m<sup>2</sup>.K)**  
**0,351**  
**0,42m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>.h)**

Tento štítok nevyplýva zo zákonných požiadaviek. Ide o dobrovoľné označenie v rámci zákaznickeho servisu na informácie zákazníkom pre rozhodnutie o energetických vlastnostiach konkurenčných výrobkov

Okno vyhovuje STN 73 0540-2 z hľadiska max.  $U$  hodnoty:  
 $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \leq U_{w,N} = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$